

Tow Hook for DELICA

RNA-TOH-CV1/JAN:4571551736022

取付参考時間
約**0.5**時間

取扱説明書

本製品が届きましたら速やかに商品の状態確認をお願いします。

取付上のご注意 必ずお守りください

このたびは、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本説明書に記載の注意事項をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。
お読みになった後も本説明書を大切に保管し、紛失しないようご注意ください。



注意


- 本製品が届きましたら速やかに商品の状態確認をお願いします。
- 必ず2人以上で作業を行ってください。
- 商品の角や尖った部分で手を切る可能性がありますので、手袋の使用をお勧めします。
- 本製品はFront Bumper Guard for DELICA専用部品です。

材質・仕様


●材質…鉄 ●仕様…レッド粉体塗装 ●製品重量…約1.1kg（片側）

※生産の特性上、細かなキズや打痕、塗装ムラなどのある製品がございます。あらかじめご了承ください。


部品構成

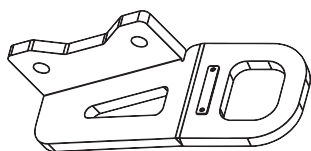


①牽引フック（L）× 1

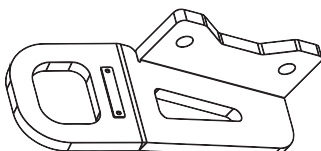

②牽引フック（R）× 1



③ M10 フランジナット× 4



④ M10 × 35 フランジボルト× 4

取付手順


※Front Bumper Guard for DELICAの取扱説明書をご用意ください。

1

Front Bumper Guard for DELICAの
《手順6》より

フロントバンパーガードに付
属の⑨M10×25フランジ
ボルトを本製品に付属して
ます④M10×35フランジ
ボルトを変更して、下記図
の順番通りに牽引フックを
挟み込み、指定トルクにて
固定してください。

OM10フランジボルト…35～50N・m

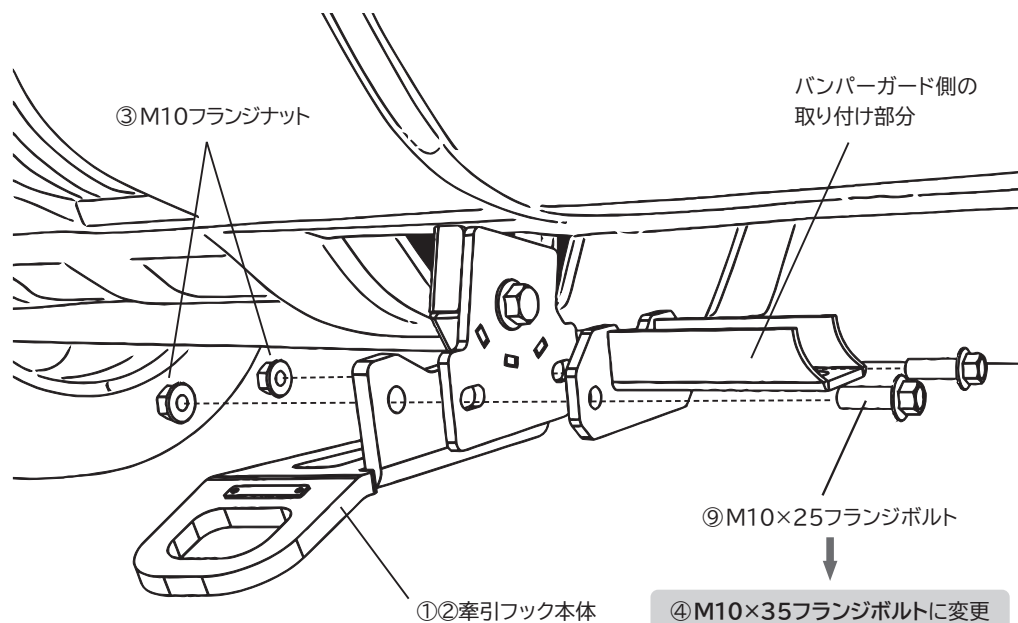

使用上の注意

- 本商品は、本来の目的以外で使用しないでください。
- 牽引に使用する際は、牽引フックに大きな衝撃や過剰な負荷が加わる使用はしないでください。
- 牽引方向は本商品の装着されている方向（前方向）に牽引してください。
- 車両の前後斜め方向、横方向、上下方向への牽引には使用しないでください。
- 牽引に使用する際は、必ず左右同時に使用して牽引を行ってください。

商品についてご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

発売元：フレックス株式会社